



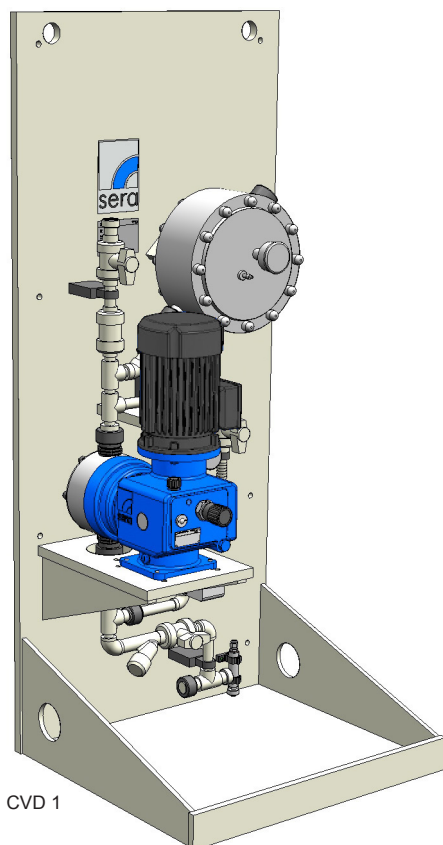

CVD 1

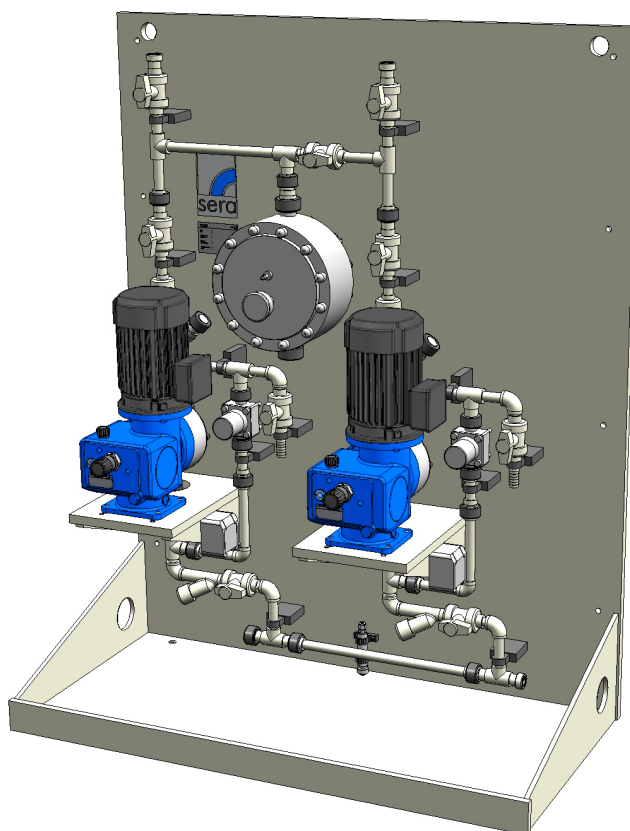

CVD 2
(Установка с резервным насосом)

Дозирующая станция CVD

Модульная система для различных задач дозирования.

Два типа основной конструкции (CVD1 + CVD2).

Дозирующая станция может быть оснащена дозирующими насосами sera, специально предназначенными для необходимых функциональных задач. Доступные материалы: трубопроводы: PVC/PP, уплотнения: EPDM/FPM

Технические характеристики

CVD 1

Тип	Уровень расхода л/ч	Допустимое противодавление*	Допустимая высота всасывания mWC	Количество насосов	Серия насоса	
CVD 1 - 60.1	Макс. до 60	До 10	До 3	1	R/C 204.1- 0,4e ...	R/RF/C 409.2- 50
CVD 1 - 550.1	Макс. до 550	Макс. до 10	До 3	1	R/RF/C 409.2- 75 ...	R/RF/C 410.2- 570
CVD 1 - 1500.1	Макс. до 1450	Макс. до 6	До 3	1	R/RF/C 410.2- 570 ...	R/RF/C 410.2- 1450

CVD 2

Тип	Уровень расхода л/ч	Допустимое противодавление*	Допустимая высота всасывания mWC	Количество насосов	Серия насоса	
CVD 2 - 60.1	До 2 x макс 60	До 10	До 3	2	R/C 204.1- 0,4e ...	R/RF/C 409.2- 50
CVD 2 - 550.1	до 2 x макс. 550	Макс. до 10	До 3	2	R/RF/C 409.2- 75 ...	R/RF/C 410.2- 570
CVD 2 - 1500.1	до 2 x макс. 1450	Макс. до 6	До 3	2	R/RF/C 410.2- 570 ...	R/RF/C 410.2- 1450

* Пожалуйста, учтите максимальное допустимое давление выбранного дозирующего насоса!

CVD 1

Основная конструкция

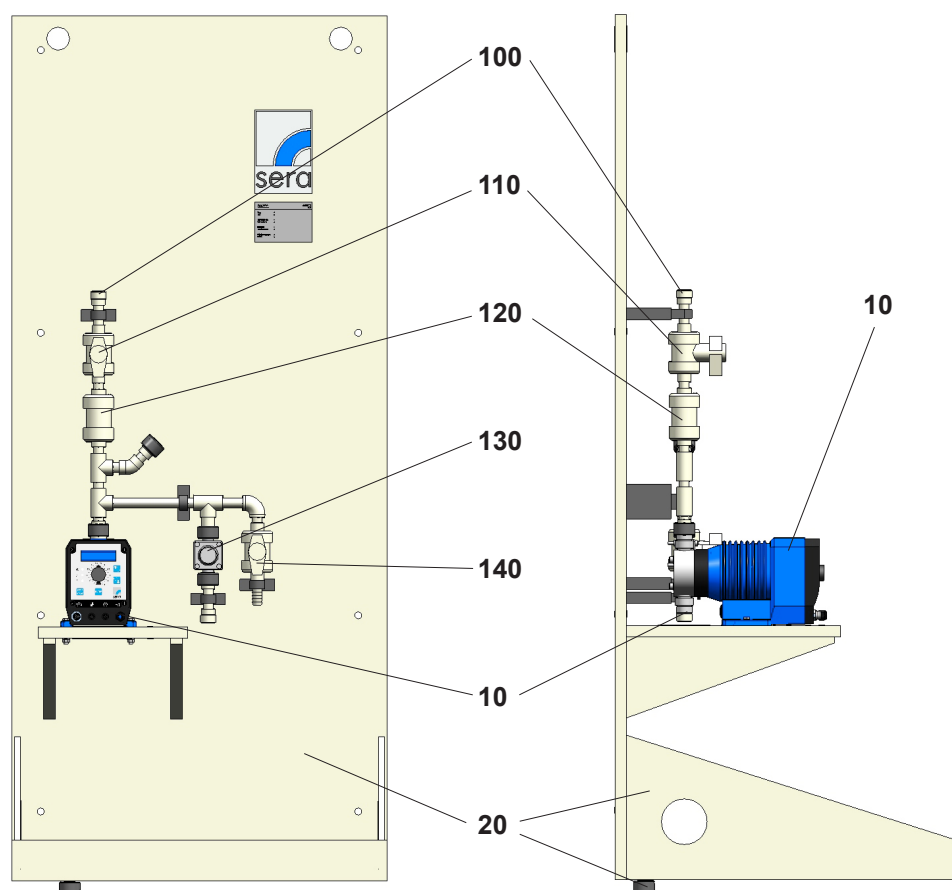


Иллюстрация: Основная конструкция с электромагнитным мембранным насосом (серия C204.1)

- (10) Диафрагменный насос
- (20) Монтажная панель, изготовленная из PP
(со встроенным поддоном и соединением для отвода жидкости)
- (100) Конечное соединение на стороне нагнетания: внешняя резьба конечного затворного клапана
- (110) 2 Двухнаправленных поплавковых клапана на стороне нагнетательной линии (затвор)
- (120) Нагнетательный трубопровод из PVC-U или PP
- (130) Мембранный перепускной клапан
- (140) 2 Двухнаправленных поплавковых клапана (слив)

CVD 2

Основная конструкция

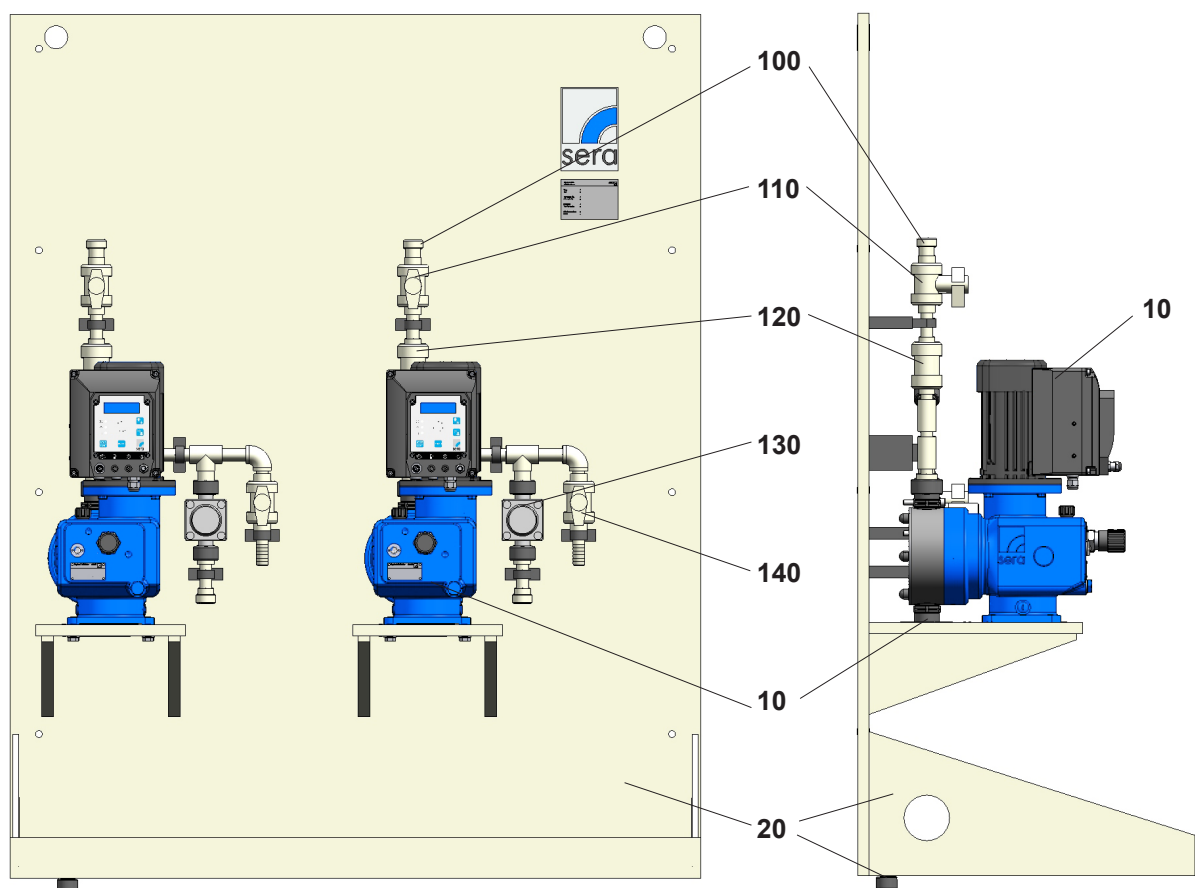


Иллюстрация: Основная конструкция с управляемым мембранным насосом (серия C410.2)

- (10) 2 мембранных насоса
Конечное соединение на стороне всасывания:
соединительная резьба для мембранного насоса
- (20) Монтажная панель, изготовленная из РР
(со встроенным поддоном и соединением для отвода жидкости)
- (100) Конечное соединение на стороне нагнетания: внешняя резьба конечного
затворного клапана
- (110) 2 двунаправленных поплавковых клапана на стороне нагнетательной линии
(затвор)
- (120) 2 Обратные клапаны
- (130) 2 мембранных перепускных клапана
- (140) 2 двунаправленных поплавковых клапана (слив)

CVD 1

Общий обзор / Опции

Дозирующие насосы

R 204.1



Мембранные
электромагнитные насосы
Серия 204.1

C 204.1



R/RF 409.2



Мембранные насосы
Серия 409.2

C 409.2



R/RF 410.2



Мембранные насосы
Серия 410.2

C 410.2



Опции комплектующих

Клеммная
коробка

Защитная
крышка для
приводного
двигателя
(без рис.)

Мембранный
демпфер
пульсации

главный
выключатель

Перепускной
клапан для
всасывающей
линии
(только вместе с
всасывающей линией)


Розетка
питания

Датчик утечки

Опорная рама
для земельной
установки
Сталь
(оцинкованная)
или пластик

Линия
всасывания с
поплачковым
клапаном и
фильтром

Сменный
брызговик
(без рис.)

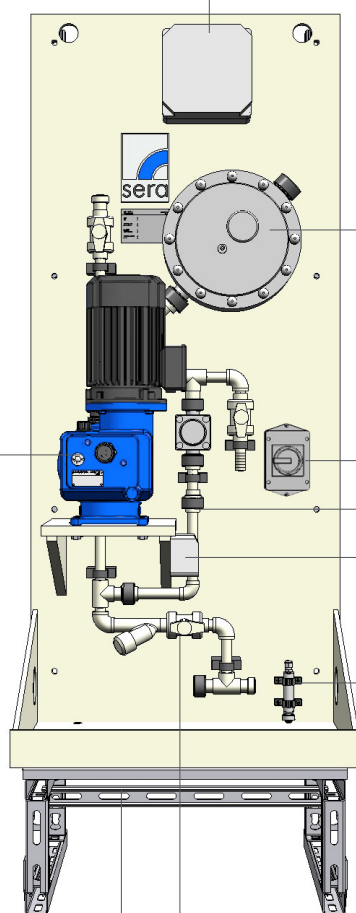

CVD 2 (Конструкция с резервным насосом)

Общий обзор/ Опции

Дозирующие насосы

R 204.1



Мембранные
электромагнитные насосы
Серия 204.1

C 204.1




Мембранные насосы
Серия 409.2

C 409.2



Мембранные насосы
Серия 410.2

C 410.2



Опции комплектующих

Соединительный
трубопровод
линии
нагнетания
Между насосом 1
и насосом 2

Клеммная
коробка

Защитная
крышка для
приводного
двигателя
(без рис.)


Мембранный
демпфер
пульсации

главный
выключатель
(1 для каждого насоса)

Перепускной
клапан для
всасывающей
линии
(только вместе с
всасывающей линией,
1 для каждого насоса)

Розетка питания
(1 для каждого насоса)

Линия всасывания
с поплавковым
клапаном и
фильтром
1 для каждого насоса

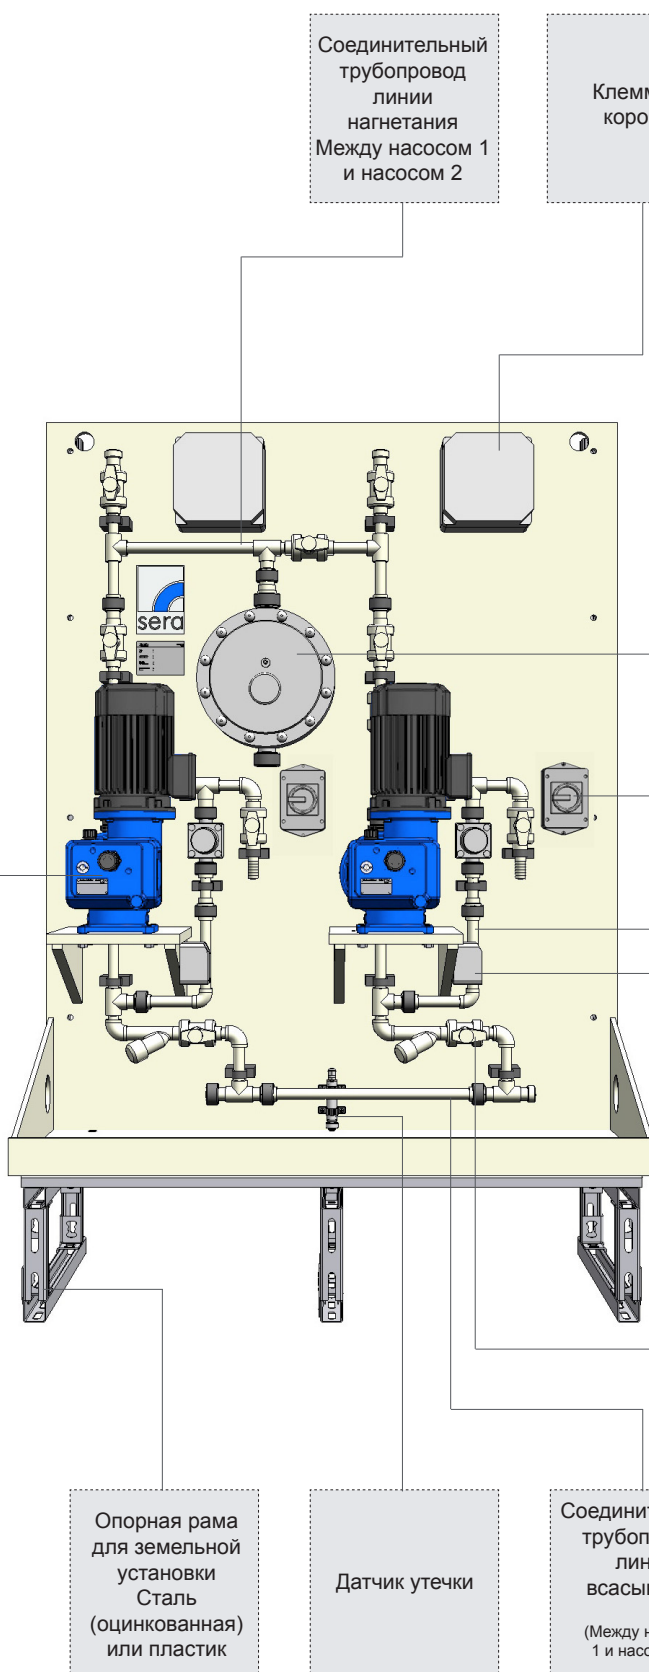

Опорная рама
для земельной
установки
Сталь
(оцинкованная)
или пластик

Датчик утечки

Соединительный
трубопровод
линии
всасывания
(Между насосом
1 и насосом 2)

Сменный
брызговик
(без рис.)

CVD 2 (Конструкция с двумя рабочими насосами)

Общий обзор / Опции

Дозирующие насосы

R 204.1



Мембранные электромагнитные насосы
Серия 204.1

C 204.1



R/RF 409.2



Мембранные насосы
Серия 409.2

C 409.2



R/RF 410.2



Мембранные насосы
Серия 410.2

C 410.2



Опции комплектующих

Клеммная коробка

Защитная крышка для приводного двигателя
(без рис.)


Мембранный демпфер пульсации

главный выключатель
(1 для каждого насоса)

Перепускной клапан для всасывающей линии
(только вместе с всасывающей линией,
1 для каждого насоса)

Розетка питания
(1 для каждого насоса)

Линия всасывания с поплавковым клапаном и фильтром
(1 для каждого насоса)

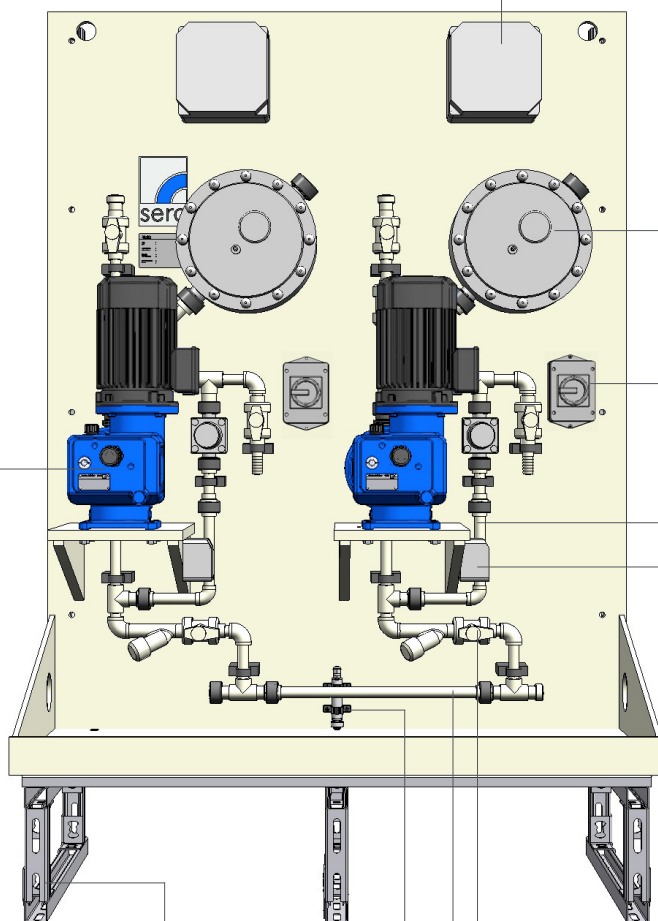

Опорная рама для земельной установки
Сталь (оцинкованная) или пластик

Датчик утечки


Соединительный трубопровод линии всасывания
(Между насосом 1 и насосом 2)

Сменный брызговик
(без рис.)

CVD

CVD 1


Габаритные размеры (основная конструкция с опциями)

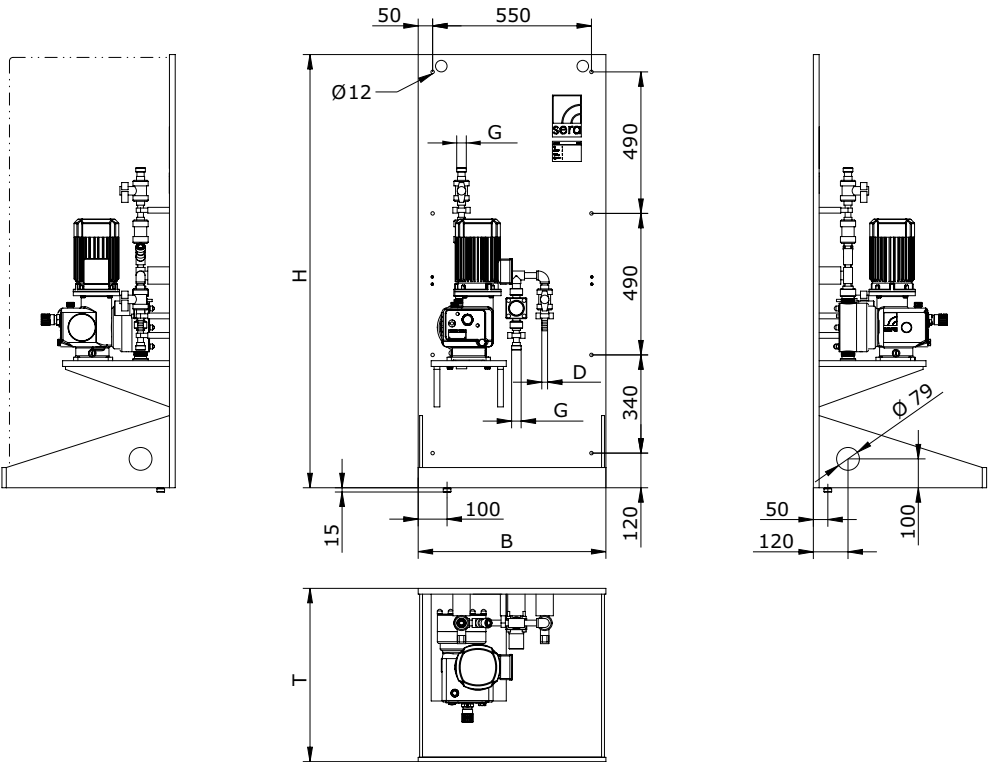

Тип	H	B	T	G	D	Вес
CVD 1-60.1	1500	650	600	G 3/4	16	по запросу
CVD 1-550.1	1500	650	600	G1	20	по запросу
CVD 1-1500.1	1500	650	600	G1 1/2	20	по запросу

С опорной рамой, наземная установка (FPR, опции)


С опорной рамой, наземная установка
(оцинкованная сталь, опции)

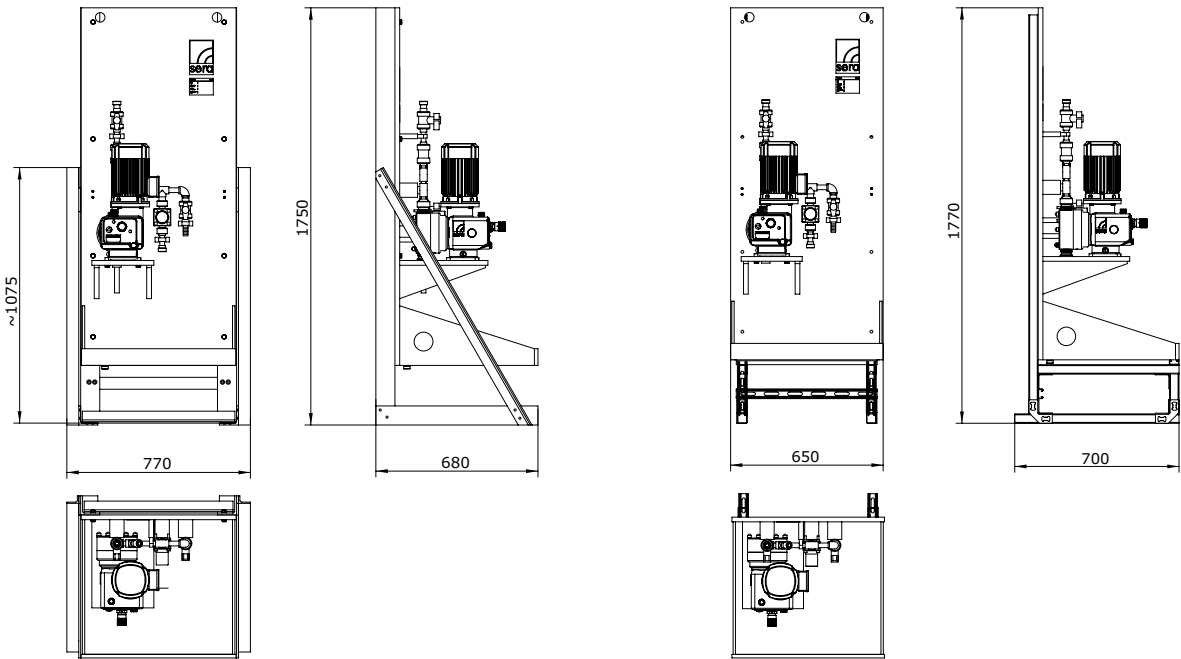

CVD

CVD 2

Габаритные размеры (основная конструкция с опциями)

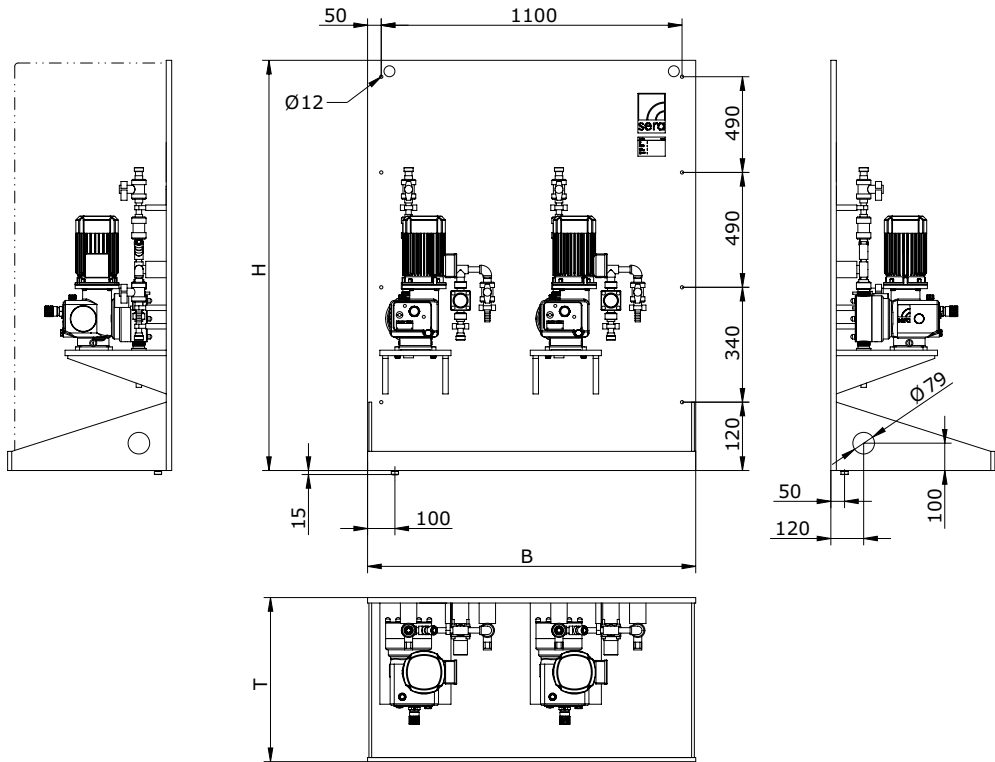

Тип	H	B	T	G	D	Вес
CVD 1-60.1	1500	1200	600	G 3/4	16	по запросу
CVD 1-550.1	1500	1200	600	G1	20	по запросу
CVD 1-1500.1	1500	1200	600	G1 1/2	20	по запросу

С опорной рамой, наземная установка (FPR, опции)

С опорной рамой, наземная установка
(оцинкованная сталь, опции)

