

ДОЗИРУЮЩИЙ МЕМБРАННЫЙ НАСОС С ОДНОЙСЛОЙНОЙ МЕМБРАНОЙ



OVERVIEW

Высокая точность дозации
 Безопасен при сухом ходе
 Отсутствие утечек
 Низкие эксплуатационные расходы
 Ручная регулировка хода штока насоса
 Возможность подключения внешнего частотного преобразователя (не входит в комплект)
 Прочный металлический корпус
 Компактный дизайн
 Низкий вес

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА			RF 410.2-...			
			...280e	...570e	...900e	...1450e
Максимальное давление на выходе насоса p_{2max}	бар		8	6	5	5 *
Номинальная производительность QN при p_{2max}	л/ч	50 Гц	0-280	0-570	0-900	0-1.450
		60 Гц	0-336	0-684	0-1.080	0-1.740
Объем за ход штока	мл/ход (100%)		46	98	155	245
Макс. высота всасывания	м.вод.ст.		5	5	3	3
Мин/макс. давление на входе насоса	бар	$p_{1min/макс}$	-0,5/0	-0,5/0	-0,3/0	-0,3/0
Условный проход DN	мм		15	15	20	25
Ном. частота хода штока	л/ч	50 Гц	97	97	97	97
		60 Гц	116	116	116	—
Вес прибл.	кг	пластик	35	35	37	41
		нерж. сталь	42	42	52	59

* При 60 Гц p_{2max} 3,5 бар

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ			RF 410.2-...			
			...280e	...570e	...900e	...1450e
Потребляемая мощность	кВ		0,75	0,75	1,1	1,5
Напряжение тока	В		380-420			
Частота	Гц		50/60			
Класс нагревостойкости изоляции	ISO		F			
Степень защиты оболочки	IP		55			


Возможны технические изменения.

Производительность 280 л/ч ... 1.450 л/ч

RF 410.2

Противодавление до 8 бар

РАЗМЕРЫ

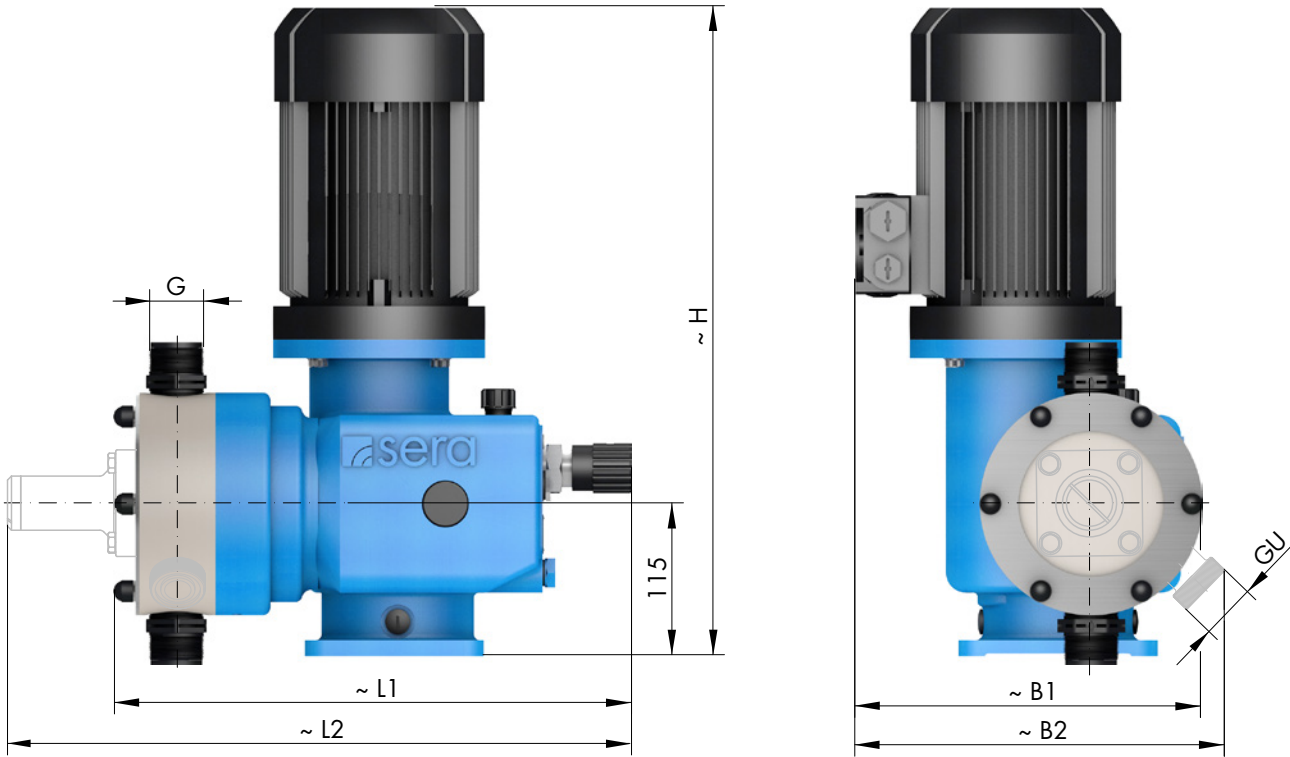

	G	GU		B1	B2	L1	L2	H		B1	B2	L1	L2	H
RF 410.2-280e	G1¼*	G1¼*	PVC, PP, PVDF	261	279	403	484	510	1.457 l	261	287	400	484	510
RF 410.2-570e	G1¼*	G1¼*		261	279	403	484	510		261	287	400	484	510
RF 410.2-900e	G1¼	×		287	×	428	×	510		278	×	425	×	510
RF 410.2-1450e	G1¼	×		297	×	428	×	550		297	×	425	×	550

* PVC = G1

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

