
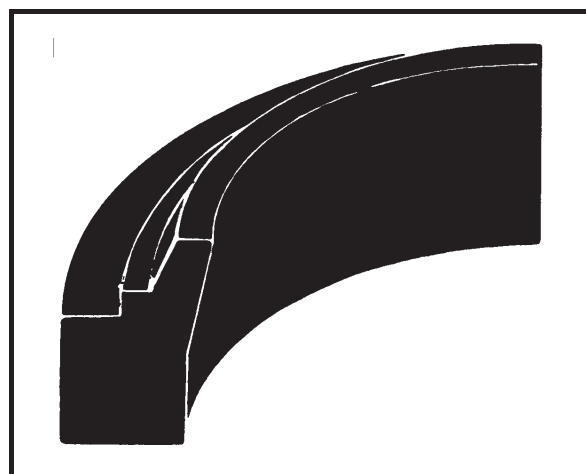


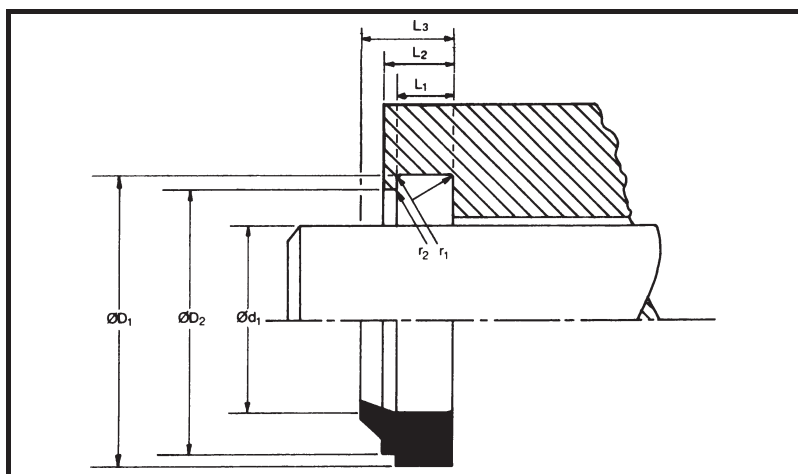

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -30 °С ДО +100 °С

ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК

Ø d ₁	f 9
Ø D ₁	H 11
Ø D ₂	H 11
L ₁	+ 0,2

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

	R _a µm	R _z µm	CLA µin
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø d ₁	0,1 -0,4	4	4 - 16
СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø D ₁ Ø D ₂	2,5	16	100
ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ L ₁	2,5	16	100

КОНСТРУКЦИОННЫЕ РАДИУСЫ [мм]

ПРОФИЛЬ	Ø d ₁	до 70 мм	до 170 мм	более 170 мм
МАКС. РАДИУС	r ₁	0,4	0,4	0,4
МАКС. РАДИУС	r ₂	0,5	1,2	1,6

СОСТАВ

Грязесъемные кольца стандартной серии A 34 защищают гидравлический цилиндр от проникновения загрязнений и инородных тел. От его правильной работы зависит срок жизни уплотнений, и направляющих, а также состояние штоков. Грязесъемные кольца типа A 34 изготавливаются из резины повышенной износостойкости. Твердость материала позволяет стереть частицы загрязнений, сохраняя при этом необходимую для направляющих и уплотнений масляную пленку. Канавки для данных грязесъемников не требуют жестких допусков.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Эти грязесъемные кольца подходят для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел, воды и смеси воды с гликолем. Кратковременно допускается рабочая температура до - 40 °С. Кольца из других материалов для рабочих температур от - 60°С до +200°С и для работы в трудновоспламеняющихся жидкостях на эстеровой основе поставляем по требованию клиента.

МОНТАЖ

Грязесъемные кольца А 34 монтируются в закрытые канавки. При монтаже им придается овальная форма, после чего их сажают в канавку.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

А 34 - 50 x 58 x 4/7

Большинство размеров этой серии можно заменить более современным грязесъемным кольцом серии А 834.

Ød ₁	ØD ₁	ØD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	Номер формы	Примечание
10	18	16	4,0	5	7	8600100	
12	20	18	4,0	5	7	8600200	
14	22	20	4,0	5	7	8600300	
16	24	22	4,0	5	7	8600400	
18	26	24	4,0	5	7	8600500	
20	28	26	4,0	5	7	8600600	
22	30	28	4,0	5	7	8600700	
25	33	31	4,0	5	7	8600800	
28	36	34	4,0	5	7	8600900	
30	38	36	4,0	5	7	8601000	
32	40	38	4,0	5	7	8601100	
35	43	41	4,0	5	7	8601200	
36	44	42	4,0	5	7	8601300	
40	48	46	4,0	5	7	8601400	
42	50	48	4,0	5	7	8611400	
45	53	51	4,0	5	7	8601500	
50	58	56	4,0	5	7	8601600	
55	63	61	4,0	5	7	8601700	
56	64	62	4,0	5	7	8602600	
60	68	66	4,0	5	7	8601800	
63	71	69	4,0	5	7	8601900	
70	78	76	4,0	5	7	8602000	
75	83	81	4,0	5	7	8602100	
80	88	86	4,0	5	7	8602200	
85	93	91	4,0	5	7	8610000	
90	98	96	4,0	5	7	8602300	
100	108	106	4,0	5	7	8602400	
110	118	116	4,0	5	7	8602500	
125	137	134	5,5	7	10	8613700	
140	152	149	5,5	7	10	8613800	

Ассортимент форм постоянно расширяется. Если Вы здесь не найдете интересующие Вас размеры, пришлите пожалуйста нам запрос.