
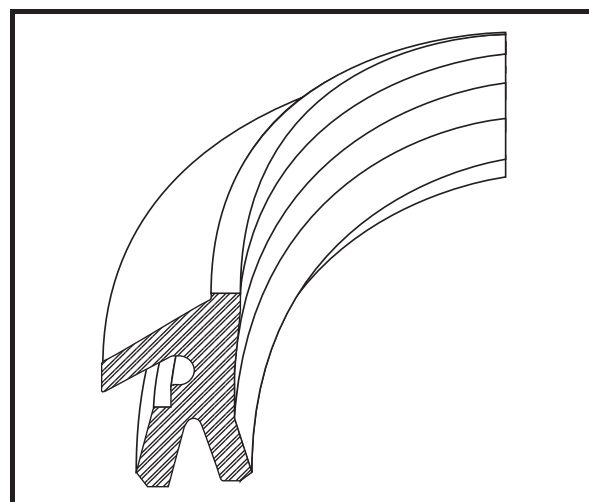


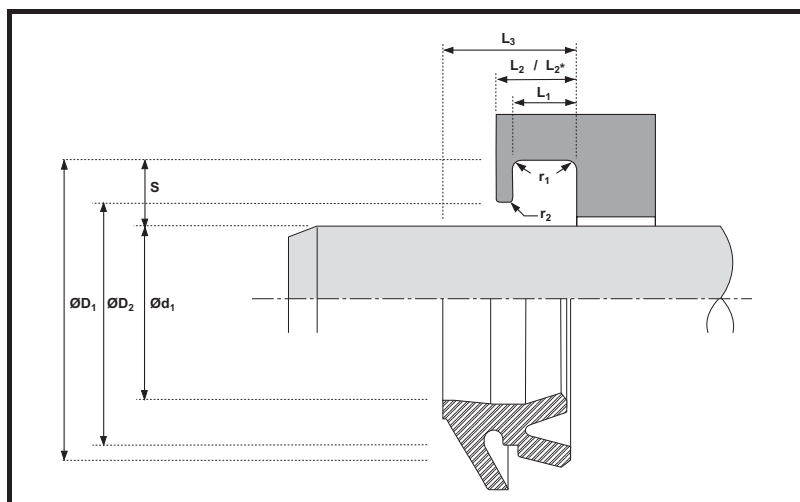

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -40 °С ДО +100 °С**

#### ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК

|                   |       |
|-------------------|-------|
| $\varnothing d_1$ | f 9   |
| $\varnothing D_1$ | H 11  |
| $\varnothing D_2$ | H 11  |
| $L_1, L_2, L_2^*$ | + 0,2 |

#### ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

|                                                            | $R_a \mu m$ | $R_z \mu m$ |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ $\varnothing d_1$                   | 0,1 - 0,4   | 4           |
| СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ $\varnothing D_1, \varnothing D_2$ | 1,6         | 10          |
| ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ $L_1$                                 | 3,2         | 16          |

#### РАДИУСЫ [мм]

| ПРОФИЛЬ      | $\varnothing d_1$ | до 90 мм | более 90 мм |
|--------------|-------------------|----------|-------------|
| МАКС. РАДИУС | $r_1$             | 0,2      | 0,4         |
| МАКС. РАДИУС | $r_2$             | 0,4      | 0,4         |

### СОСТАВ

Грязесъемное кольцо А 846 выполняет две главные функции:

- стирание загрязнений со штока
  - препятствование просачиванию
- Высокая эффективность по сравнению с классическими грязесъемными кольцами достигается благодаря профилю внутренней части этого кольца, подобному уплотняющей манжете.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -40 °С до + 100 °С |
| СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ | 4 м/с              |

### РАБОЧАЯ СРЕДА

Грязесъемные кольца типа А 846 предназначены для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел. При эксплуатации с водными масляными эмульсиями температурные границы должны находиться в пределах от - 20 °С до + 60 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Эти грязесъемные кольца можно использовать как для канавки  $L_2$ , так и для канавки  $L_2^*$ .

**МОНТАЖ**

Грязесъемные кольца А 846 монтируются в закрытые канавки. При монтаже им придается овальная форма, после чего их сажают в канавку.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА**

А 846 - 32 x 40 x 4/8,7

Ассортимент форм постоянно расширяется. Если Вы здесь не найдете интересующие Вас размеры, пришлите пожалуйста нам запрос.

| Ød <sub>1</sub> | ØD <sub>1</sub> | ØD <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> * | L <sub>3</sub> | Номер формы | Примечание |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 24              | 32              | 30              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4764400     |            |
| 25              | 33              | 31              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4556600     |            |
| 26              | 34              | 32              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4588700     |            |
| 28              | 36              | 34              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4556700     |            |
| 30              | 38              | 36              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4584500     |            |
| 32              | 40              | 38              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4568900     |            |
| 36              | 44              | 42              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4588800     |            |
| 40              | 48              | 46              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4549200     |            |
| 45              | 53              | 51              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4589900     |            |
| 50              | 58              | 56              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4597200     |            |
| 56              | 64              | 62              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4588900     |            |
| 60              | 68              | 66              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4596600     |            |
| 63              | 71              | 69              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4749600     |            |
| 65              | 73              | 71              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4597500     |            |
| 70              | 78              | 76              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4556800     |            |
| 75              | 83              | 81              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4597600     |            |
| 80              | 88              | 86              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4590000     |            |
| 90              | 98              | 96              | 4,0            | 5,0            | 6,0              | 8,7            | 4557700     |            |
| 100             | 110             | 107             | 6,3            | 8,1            | 9,3              | 11,7           | 4723600     |            |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**